



NADPROŻA OKIENNE TYPU L w ścianach obciążonych stropami


NADPROŻE TYPU L -- 120

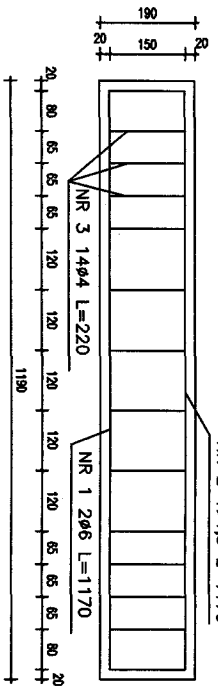



NADPROŻE TYPU L -- 150

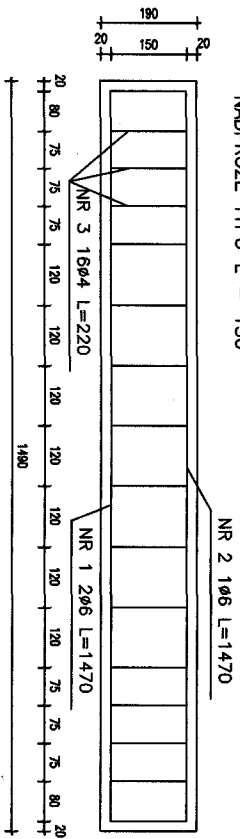

NADPROŻE TYPU L -- 180

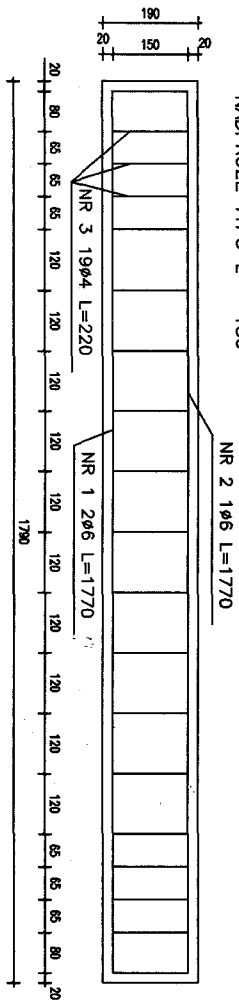

NADPROŻE TYPU L -- 210

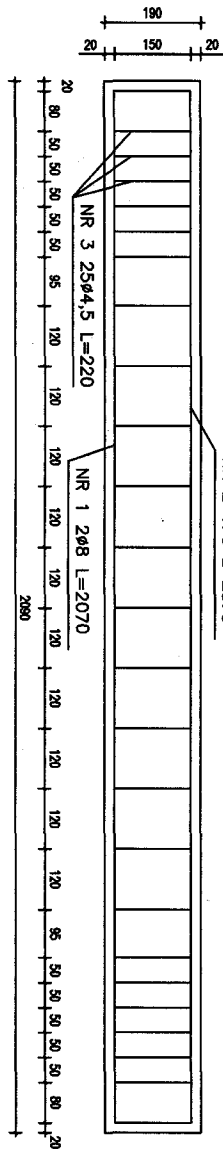

WYKAZ STALI ZBRJENIOWEJ
DLA NADPROŻA TYPU L -- 120

NR PRĘTA	WYMIAR PRĘTEK (mm)	DŁUGOŚĆ (m)	ILOŚĆ	RAZEM:		
				34GS	S10S	34GS
1.	10	1,17	2	2	2	2,34
2.	14	3,08	1	1	1	1,17
3.	14	0,82	14	3,08	1,17	2,34
DŁUGOŚĆ						
CIEŻAR				0,30	0,15	0,52
OGÓLNE STALI				kg	0,97	

WYKAZ STALI ZBRJENIOWEJ
DLA NADPROŻA TYPU L -- 150

NR PRĘTA	WYMIAR PRĘTEK (mm)	DŁUGOŚĆ (m)	ILOŚĆ	RAZEM:		
				34GS	S10S	34GS
1.	10	1,47	2	2	2	2,94
2.	14	3,08	1	1	1	1,47
3.	14	0,82	16	4,41	1,47	3,52
DŁUGOŚĆ						
CIEŻAR				0,98	0,35	0,35
OGÓLNE STALI				kg	1,33	

WYKAZ STALI ZBRJENIOWEJ
DLA NADPROŻA TYPU L -- 180

NR PRĘTA	WYMIAR PRĘTEK (mm)	DŁUGOŚĆ (m)	ILOŚĆ	RAZEM:		
				34GS	S10S	34GS
1.	10	1,77	2	2	2	3,54
2.	14	1,77	1	1	1	1,77
3.	14	0,82	19	5,31	1,77	4,18
DŁUGOŚĆ						
CIEŻAR				0,18	0,41	0,41
OGÓLNE STALI				kg	1,59	

WYKAZ STALI ZBRJENIOWEJ
DLA NADPROŻA TYPU L -- 210

NR PRĘTA	WYMIAR PRĘTEK (mm)	DŁUGOŚĆ (m)	ILOŚĆ	RAZEM:		
				34GS	S10S	34GS
1.	10	2,07	2	2	2	4,14
2.	14	2,07	1	1	1	2,07
3.	14,5	0,82	23	4,14	2,07	5,50
DŁUGOŚĆ						
CIEŻAR				1,64	0,46	0,69
OGÓLNE STALI				kg	2,79	

ZESTAWIENIE BELEK L DLA NADPROŻY OKIENNYCH

RODZAJ	WYMIAR OKIEN W ŚWIECLE OSZCZERNIC	Długość belki (cm)	Długość okna (m)	Masa 1 szt. (kg)
L 120	81 91	119	0,015	40
L 150	111 121	149	0,020	50
L 180	141 151	179	0,024	60
L 210	171 181	209	0,028	70
L 240	201	239	0,032	80
L 270	241 249	269	0,036	90

BETON: B-30 C25/30
STAL: S10S / 34GS



PRZEDSIĘBIORSTWO PREFABRYKACJI GÓRNICZEJ Sp. z o.o.
44-200 Rybnik, ul. Wiejska 7, tel. (032) 42 26 451-54, fax (032) 42 22 167

ZP RUDY 1/33